





FAVENOVEL

FACHADAS VENTILADAS

SISTEMA PUNTUAL B-105

FACHADAS VENTILADAS

SISTEMA PUNTUAL B-105

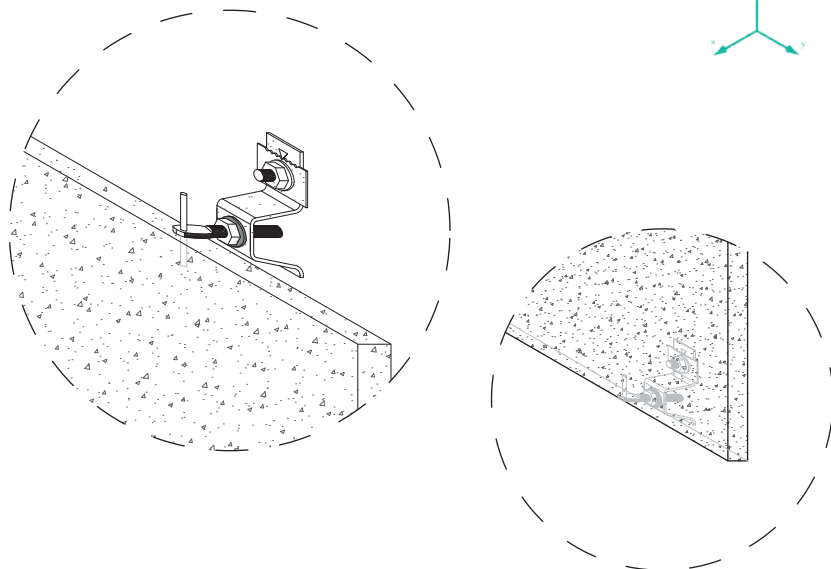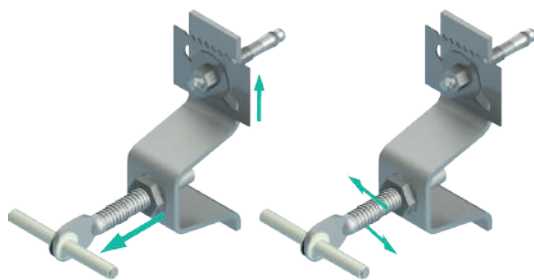

Características:

El sistema de FAVENOVEL B-105 es un sistema de fijación puntual oculto para fachada ventilada, que permite la regulación en los tres ejes. El anclaje realiza una función de retención y sustentación a través del pasador de acero que va alojado en los orificios realizados en la placa, ya sea en el canto horizontal o vertical, dejando una junta mínima entre 3-5 mm.

Este sistema de fachada ventilada puede ser instalado en soportes de hormigón, fábrica o estructura metálica.



**Anclajes en
hormigón**



**Anclajes en
fábrica de
ladrillo**



**Anclajes en
estructuras
metálicas**


El sistema B-105 es un anclaje puntual para fachada ventilada oculto el cual permite una regulación en los tres ejes. Está indicado especialmente para soporte de revestimientos de piedra natural y artificial, con sujeción mediante pasador.

El puente se fabrica en diferentes medidas según la cámara necesaria.

Componentes del Sistema:

El sistema B-105 está compuesto por:

- Puente en acero inox. AISI (304/316).
- Chapa de regulación de acero inox. AISI (304/316).
- Taco de fijación mecánico.
- Varilla roscada, tuercas, arandela y pasador. Todo en acero inox. AISI (304/316).

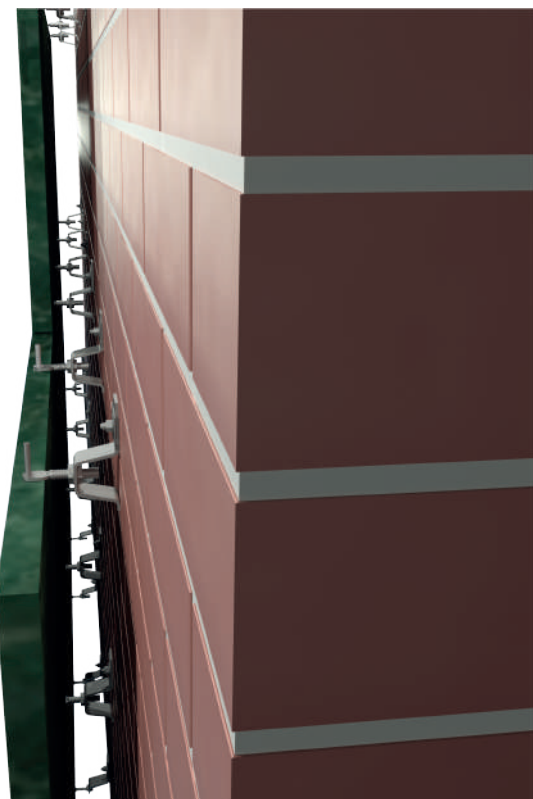


FACHADAS VENTILADAS


SISTEMA PUNTUAL B-105




Sección vertical - Fábrica de ladrillo

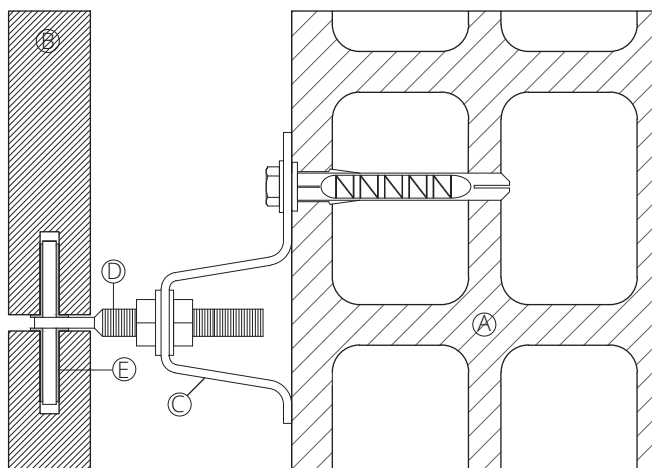


Sección vertical - Muro de hormigón

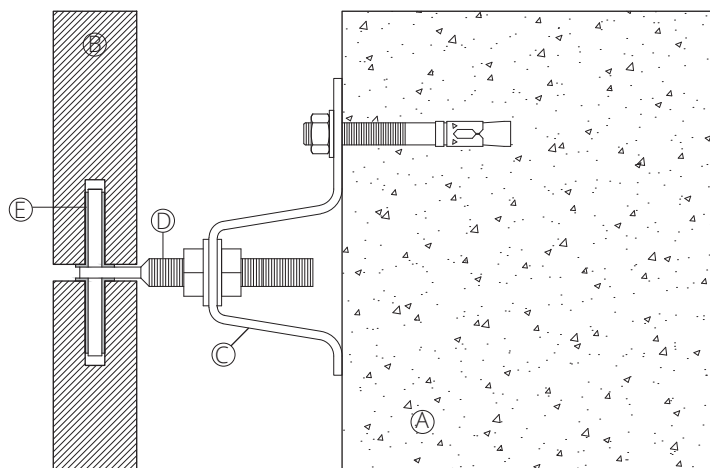

Vistas anclaje

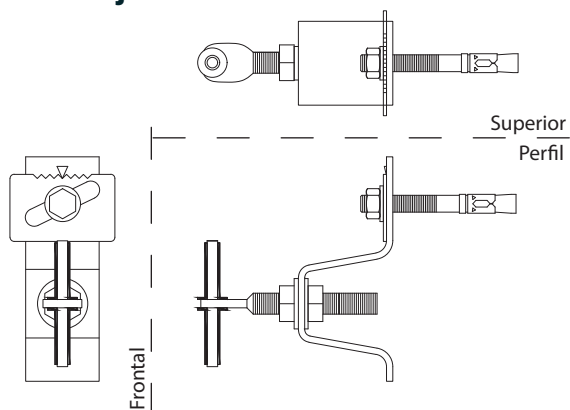

Esquema de instalación del sistema

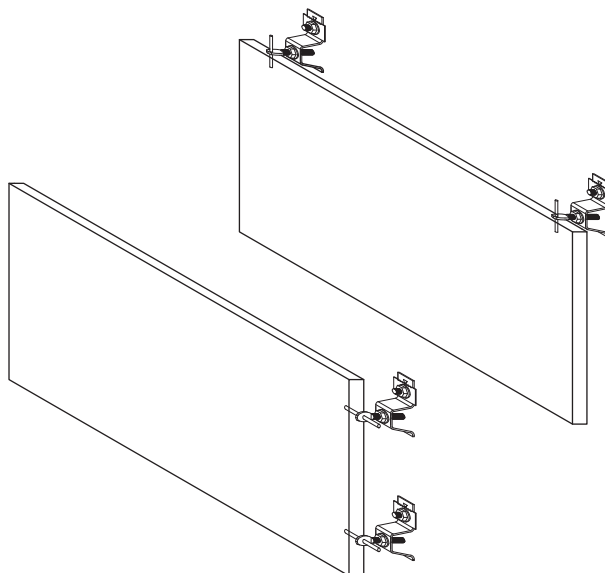

Certificación de Trabajos realizados:

En cada proyecto, los planos, guías de instalación, detalles constructivos y soluciones particulares, serán realizados y certificados exclusivamente por el departamento técnico de FAVENOVEL.



Para más información:

Visita nuestra Web: <https://www.favenovel.com>
Contacto: +34 96 560 18 80
info@favenovel.com

Leyenda:

- A.- Muro soporte.
- B.- Revestimiento.
- C.- Puente metálico.
- D.- Pasador.
- E.- Casquillo.